

2~432芯松套管层绞式水线光缆（双层钢丝铠装）

产品型号：GYTA333

光纤松套管

金属中心加强件

SZ层绞缆芯内填充油膏

铝塑复合带粘结PE内护层


双层镀锌钢丝铠装

聚乙烯外护套

应用范围：适用于长途通信和局间通信

敷设方式：直埋、水下

适用温度：-40℃~+70℃

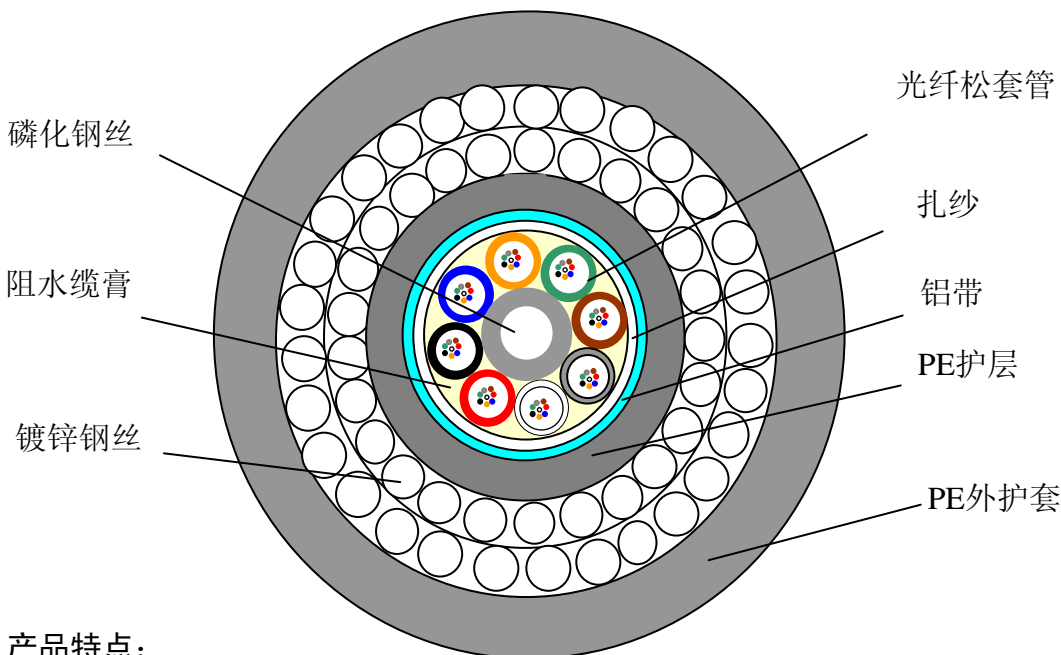

产品特点：

- 光纤传输损耗小、色散低。
- 合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长及成缆方式，使光缆具有优良的机械性能和环境性能。
- 光缆结构紧凑，采用SZ层绞结构，确保光缆在恶劣的环境下，光纤不受到应力。
- 加强件外和缆芯内充满阻水缆膏，确保了光缆防潮、阻水效果。
- 双钢丝铠装抗高强度的侧压和拉伸。